



SL-6595

Uusi monipuolinen alumiiniprofiilirunkoinen yleisvalaisinsarja julkisiin tiloihin kuten toimistoihin. Laaja teho ja optiikkavalikoima antaa mahdollisuuden erilaisiin asennusratkaisuihin. Valaisimessa vaihdettava LED-moduuli.



Kotelointiluokka: IP 23, Suojausluokka I.
Jännite: 230V 50Hz.

Asennus: Katto-, vaijeri- tai ripustuskoasennukseen. Uppoasennusversio mahdollinen tilauksesta.

Rakenne: Runko valkoiseksi pulveripinnoitettua alumiinia. häikäisysoja: matalaluminanssiritilä alumiinia (60), mikroprisma (MP), satiiniopaali (SO) ja 3r linssioptiikka (3r) 60° avauskulmalla (vakio) PMMA-akryylia. 3r linssioptiikka

saatavana tilauksesta myös avauskulmilla 30° ja 90°.


Valonlähde: LED 28W, 35W, 45W, 56W, 69W, 4000K, Ra>80, SDCM: 3, Ta +25c=L80 B50 100000h. Valaisimessa vaihdettava LED-moduuli.

Kytkenä: Riviliitin valaisimen keskellä. Pohjassa keskellä (2 kpl) ja kummassakin päädyssä (1 kpl) johdon läpivientiaukkoja (Ø 21 mm) kalvotiivistein. Tilauksesta kytkentäpisteiden paikat voidaan valita.

Lisätietoja: Tilauksesta eri runkopituuksia 600 mm:sta ylöspäin.

Lumen out: mikroprisma 114lm/W, satiiniopaali 120lm/W, matalaluminanssiritilä 126lm/W ja 3r linssioptiikka 168lm/W. Vakioväri valkoinen (muut sävyt tilauksesta). Tilauksesta Dalin lisäksi myös muut himmennysvaihtoehdot, uppomalli (U) sekä läpijohdotus. Valaisin voidaan tehdä myös ylävaloversiona, jossa ylävalon osuus vakiona on 30%.

SSTL	Tuote	W	K	Optiikka	Väri	CRI	Lm Out	Lm/W	C10/C16	P	L	K	KV	Kg
4220942	SL-6595 IP23 28W 1390lm 4K MP	28	4000	MP	Valk	>80	3190	114	23/39	1140	65	95	Säädettävä	4,5
4220943	SL-6595 IP23 28W 3360lm 4K SO	28	4000	SO	Valk	>80	3360	120	23/39	1140	65	95	Säädettävä	4,5
4220944	SL-6595 IP23 28W 3520lm 4K 60	28	4000	60	Valk	>80	3520	126	23/39	1140	65	95	Säädettävä	4,5
4220946	SL-6595 IP23 28W 4870lm 4K 3r	28	4000	3r	Valk	>80	4870	168	23/39	1140	65	95	Säädettävä	4,5
4220947	SL-6595 IP23 35W 3990lm 4K MP	35	4000	MP	Valk	>80	3990	114	23/39	1140	65	95	Säädettävä	4,5
4220948	SL-6595 IP23 35W 4200lm 4K SO	35	4000	SO	Valk	>80	4200	120	23/39	1140	65	95	Säädettävä	4,5
4220949	SL-6595 IP23 35W 4410lm 4K 60	35	4000	60	Valk	>80	4410	126	23/39	1140	65	95	Säädettävä	4,5
4220951	SL-6595 IP23 35W 4410lm DA 60	35	4000	60	Valk	>80	4410	126	23/39	1140	65	95	Säädettävä	4,5
4220952	SL-6595 IP23 35W 6090lm 4K 3r	35	4000	3r	Valk	>80	6090	168	23/39	1140	65	95	Säädettävä	4,5
4220953	SL-6595 IP23 45W 5130lm 4K MP	45	4000	MP	Valk	>80	5130	114	23/39	1140	65	95	Säädettävä	4,5
4220954	SL-6595 IP23 45W 5400lm 4K SO	45	4000	SO	Valk	>80	5400	120	23/39	1140	65	95	Säädettävä	4,5
4220956	SL-6595 IP23 45W 5670lm 4K 60	45	4000	60	Valk	>80	5670	126	23/39	1140	65	95	Säädettävä	4,5
4220957	SL-6595 IP23 45W 5670lm DA 60	45	4000	60	Valk	>80	5670	126	23/39	1140	65	95	Säädettävä	4,5
4220958	SL-6595 IP23 45W 7600lm 4K 3r	45	4000	3r	Valk	>80	7600	168	23/39	1140	65	95	Säädettävä	4,5
4220959	SL-6595 IP23 56W 6380lm 4K MP	56	4000	MP	Valk	>80	6380	114	23/39	1420	65	95	Säädettävä	5,5
4220962	SL-6595 IP23 56W 6720lm 4K SO	56	4000	SO	Valk	>80	6720	120	23/39	1420	65	95	Säädettävä	5,5
4220965	SL-6595 IP23 56W 7050lm 4K 60	56	4000	60	Valk	>80	7050	126	23/39	1420	65	95	Säädettävä	5,5
4220968	SL-6595 IP23 56W 7050lm DA 60	56	4000	60	Valk	>80	7050	126	23/39	1420	65	95	Säädettävä	5,5
4220971	SL-6595 IP23 56W 9400lm 4K 3r	56	4000	3r	Valk	>80	9400	168	23/39	1420	65	95	Säädettävä	5,5
4220974	SL-6595 IP23 69W 7860lm 4K MP	69	4000	MP	Valk	>80	7860	114	23/39	1420	65	95	Säädettävä	5,5
4220977	SL-6595 IP23 69W 8280lm 4K SO	69	4000	SO	Valk	>80	8280	120	23/39	1420	65	95	Säädettävä	5,5
4220980	SL-6595 IP23 69W 8690lm 4K 60	69	4000	60	Valk	>80	8690	126	23/39	1420	65	95	Säädettävä	5,5
4220983	SL-6595 IP23 69W 8690lm DA 60	69	4000	60	Valk	>80	8690	126	23/39	1420	65	95	Säädettävä	5,5
4220986	SL-6595 IP23 69W 11590lm 4K 3r	69	4000	3r	Valk	>80	11590	168	23/39	1420	65	95	Säädettävä	5,5

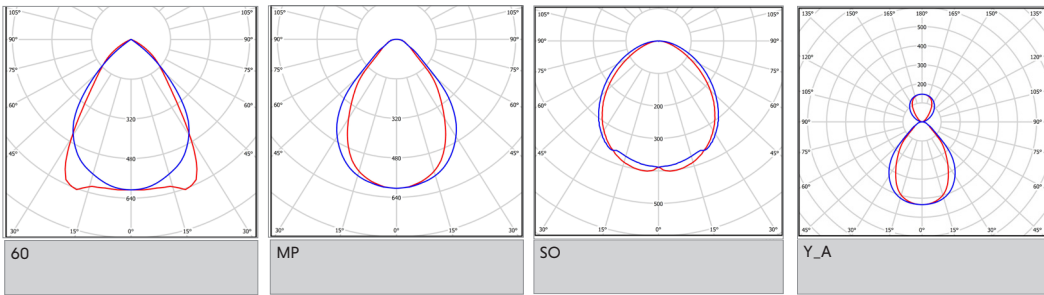

Matalaluminanssiritilä (60)